

BARREAUDAGE ALEATOIRE

25 BARREAUX



Descriptif technique

- Entraxe des poteaux 2500 mm
- Largeur du panneau 2434 mm
- Traverses de section 50x30x2
- Panneau avec 25 tubes ronds Ø25 mm soudé en applique aux traverses de part et d'autres +/- incliné tubes débranchés
- Poteaux ronds Ø60 ou carrés 60x60 avec pattes d'emboîtement vissées.

*RAL standards : 6005 / 9010 / 9005 / 7016 / 5003 / 3004
(autres RAL hors standard sur consultation)



Acier utilisé, fabriqué selon la norme de construction EN 10219 (ancienne NFA 49541) et norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisé selon la norme EN 10142

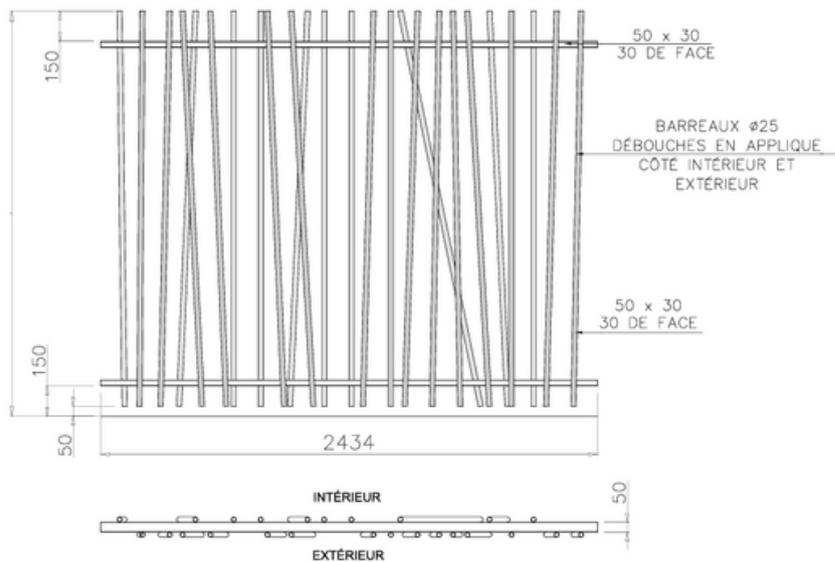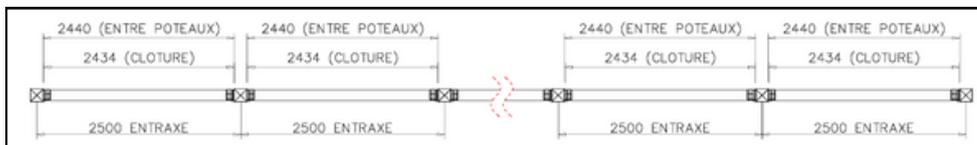

NOS AGENCES

/ 37 AVENUE E LA MARGERIDE 63000 CLERMONT FERRAND
04 73 26 36 84 - BUIG@VAURY.COM

/ 13 BLD DU BICENTENAIRE 03300 CUSSET
04 70 32 57 06 - BV03@HOTMAIL.FR