

GRILLAGE NOUÉ (Série légère)

Description


Le grillage noué, caractérisé par ses mailles progressives, est fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme UNE-EN 10244-2.

Les fils horizontaux ont un \varnothing 2,50 mm pour les extrêmes et \varnothing 1,90 mm pour le reste avec une résistance de 700 N/mm².
Les fils verticaux ont un \varnothing 1,90 mm avec une résistance de 440 à 540 N/mm².

*Recommandée pour délimiter les élevages de moutons



La clôture nouée se caractérise par un maillage progressif, c'est-à-dire que le maillage en partie basse de la clôture est plus dense pour empêcher le passage des petits rongeurs. Il s'agit d'une clôture flexible en rouleau idéale pour abriter le bétail et empêcher le passage des animaux.

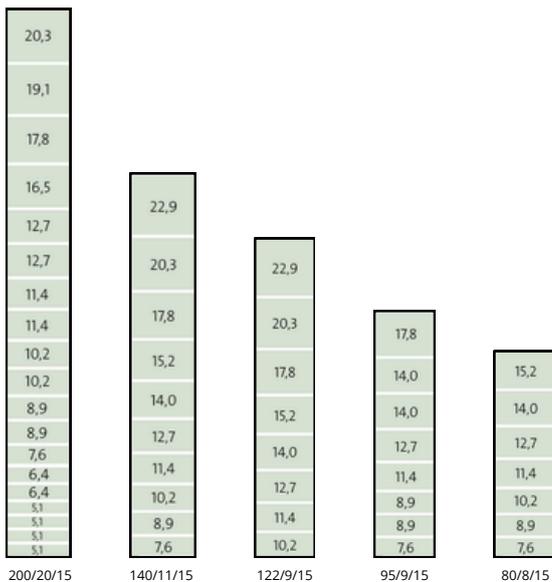

Type	Hauteur (en cm)	Nombre de fils horizontaux	Largeur de la maille en cm	Rouleaux en m
200 / 20 / 15	200	20	15	50
140 / 11 / 15	140	11	15	50
122 / 9 / 15	122	9	15	50
95 / 9 / 15	95	9	15	50
80 / 8 / 15	80	8	15	50

Mailles progressives

Dimensions mailles

NOS AGENCES

/ 37 AVENUE E LA MARGERIDE 63000 CLERMONT FERRAND
04 73 26 36 84 - BUIG@VAURY.COM

/ 13 BLD DU BICENTENAIRE 03300 CUSSET
04 70 32 57 06 - BV03@HOTMAIL.FR